


Vsestranska talna rešetka

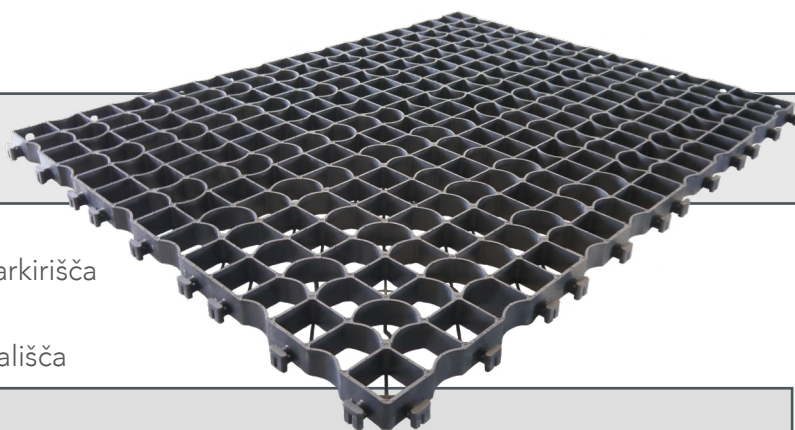

priporočeno za:

- avtomobilska parkirišča
- dovozne poti
- kamping postajališča

Lastnosti	
Dimenzije:	133 x 100 x 4 cm 52.36 x 39.37 x 1.57 "
Debelina stene:	up to 3.0 mm 1.12 "
Temperaturni razpon:	-50° / 90° C -58° / 194° F
Odpornost:	odporen na kisline, alkale, alkohol, olje in nafto (odmrzovalne soli, amonijak, kisel dež, itd...)
Absorpcija vlage:	0,01 %
Teža na m²	4.8 kg
Teža na kos:	6.35 kg
Povezovanje:	42 spojnih elementov na ploščo
Maksimalna odprta površina:	pribl. 87%
Material:	LD-PE, recikliran
Nosilnost:	do 800 t/m ² (odvisno od vrste polnitve)
Odpornost na deformacijo:	do 20 t osne obremenitve (DIN 1072)
UV- in vremenska odpornost:	v skladu z DIN EN ISO 4892-2
Okoljska kompatibilnost:	okoljsko neoporečen v skladu z OECD 202:2004
Izjemno trpežen:	po DIN EN 124
Natezna trdnost:	> 5 kN/m
Pakiranje	
Standardna namestitvena enota:	1 segment (= en kos velikosti 1.33 m ²)
Segmentov na paleti:	55
Površina na paleti:	73,32 m ²
Število segmentov na paleti:	55
Dimenzije:	100,5 x 135 x 240 cm
Teža na paletu:	365 kg (vključno s plastično paletu in pakiranjem)

**OPOMBE:**

- a. Preverite navodila za namestitev na naši spletni strani! Vsebinska se lahko spremeni brez vnaprejšnjega obvestila. E. & O.E.
- b. Navedene podrobnosti vsebujejo številčne vrednosti, ki lahko rahlo odstopajo zaradi sprememb v materialu.

Vaš zastopnik:



Sp. Senica 9 / 1215 Medvode / Slovenija
 Tel. 080/73-74
 info@profarm.si / www.profarm.si