



# RECK elektro gnojnična mešala BLIZZARD in električno kanalno mešalo FUX

**RECK**  
Agrartechnik

Za odprte in zaprte gnojnične jame, gnojnične kanale in mobilno uporabo.

## Do večje zmogljivosti z visoko kvaliteto:

Z **robustno** celostno konstrukcijo, **močnim** elektromotornim pogonom in **učinkovito** obliko propelerjev, lahko brez težav premešamo tudi najtršo skorjo in usedline. Gnojevko lahko hitro **premešamo in prečrpamo**. Na ta način lahko zagotovimo **reden in načrtovan** razvoz gnojevke. Stroške umetnega gnojila lahko **zmanjšamo** s homogeno gnojevko premešano z mešali RECK. Z rednim razvozom gnojevke zaščitimo naravno okolje.



# RECK elektro gnojnično mešalo tip BLIZZARD

## RECK električno mešalo tip BLIZZARD, osnovni model



Elektro mešalo tip BLIZZARD močnejša izvedba **Jumbo** na voljo z mešalno cevjo dolžine do 8 m (art. št.: EJR)

## Zakaj izbrati RECK elektro gnojnično mešalo:

- Posebno drsno vležajenje mešalne osovine z dolgo življensko dobo v agresivnem gnojničnem območju.
- Pričvrstitev mešala, prilagajanje nagiba, stikala in električne komponente so nameščene izven agresivnega območja gnojevke.
- Varnostno stikalo zvezda - trikot z možnostjo spreminjanja smeri vrtenja in ustrezen propeler tako za tlačno kakor tudi sesalno mešanje.
- Mešala izdelana iz nerjavečega V2A jekla po naročilu.
- S pomočjo izjemno učinkovite rezalne naprave lahko razrežemo dolge ostanke nastilja in krme. S tem zagotovimo nemoten razvoj gnojevke brez zamašitev.
- Dvojna moč mešanja (1000 obr./min.) je mogoča z neposrednim priklopom mešala na kardansko gred traktorja.

## Tehnični podatki:

- Prenos moči motorja na mešalno gred je izveden preko tihega, za vzdrževanje enostavnega jermenskega prenosa (hitrost vrtenja mešalne gredi 460 obr. / min.) Trokraki propelerji premera od 400 mm do 600 mm  $\varnothing$

**Osnovna izvedba Turbo:** premer mešalne cevi 101 mm

**Ojačana izvedba Jumbo:** premer mešalne cevi 140 mm


Obe izvedbi dobavljivi v cinkani ali nerjaveči varianti.

kW	KM	Dolžina mešala	Propeler $\varnothing$ v mm	Art. št. Turbo	Art. št. Jumbo
5,5 kW	7,5 KM	4,5,6,7 m	400 mm	ETR 7,5	EJR 7,5
7,5 kW	10,0 KM	4,5,6,7 m	440 mm	ETR 10,0	EJR 10,0
11,0 kW	15,0 KM	4,5,6,7 m	500 mm	ETR 15,0	EJR 15,0
15,0 kW	20,0 KM	4,5,6,7 m	500 mm	ETR 20,0	EJR 20,0
18,0 kW	25,0 KM	4,5,6,7 m	550 mm	ETR 25,0	EJR 25,0
22,0 kW	30,0 KM	4,5,6,7 m	600 mm	ETR 30,0	EJR 30,0

**Posebej ojačana izvedba (Jumbo EJR)** je na voljo do dolžine 8 m!



Elektro mešalo s stacionarno namestitvijo za odprte gnojnične bazene (Art. št.: ETR-HS)

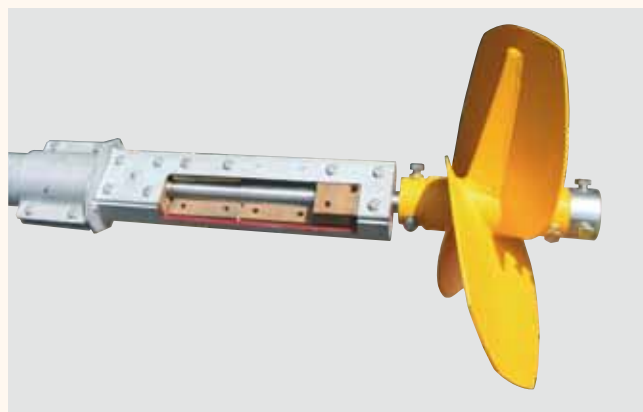

Štirikrat ojačano drsno vležajenje omogoča enostavno vzdrževanje



Enostavno vzdrževanje jermenskega prenosa

# RECK elektro - gnojnična mešala / vgradni elementi

## s konzolo za namestitev na prednji traktorski nakladač



Konzola za prednji traktorski nakladač s hitromenjalnim vpetjem (Art. št. ETR-FHY)



Priklop na prednji traktorski nakladač je še posebej priporočljiv v primerih, ko je potrebno mešalo pripeljati do gnojničnega bazena s traktorjem ali nakladačem.

## s stacionarno namestitveno konzolo za odprte gnojnične bazene



Stacionarna konzola za odprte gnojnične bazene (Art. št. ETR-HS)



Prikazana stacionarna namestitev je še posebej primerna za odprte gnojnične bazene. Nastavitev po višini je izvedena brezstopenjsko. Mešalo se lahko zasuka za 360 stopinj.

## s stacionarno namestitvijo za gnojnične lagune




Stacionarna namestitev za lagune (Art. št. ETR-SAB)



Prikazana stacionarna namestitev je še posebej primerna za velike zalogovnike gnojevke, kot so lagune.

## s stacionarno namestitvijo za zaprte gnojnične jame

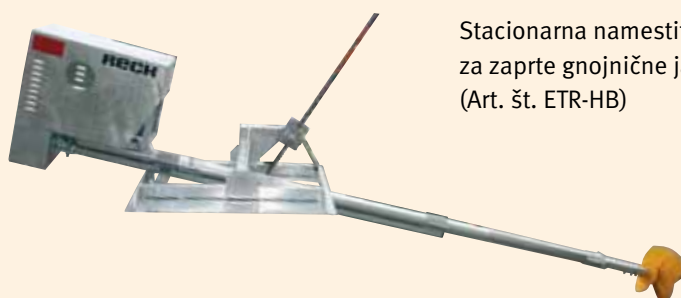

Stacionarna namestitev za zaprte gnojnične jame (Art. št. ETR-HB)



RECK elektro gnojnično mešalo s stacionarno namestitvijo za zaprte gnojnične jame. Nastavitev nagiba je izvedena s pomočjo navojne palice.

# RECK elektro gnojnično mešalo BLIZZARD mobil mešalna cev 101 mm $\varnothing$

## s prevoznim vozičkom za mobilno uporabo

RECK **elektro mešalo BLIZZARD** s prevoznim vozičkom **SOLOMOBIL** je zelo enostavno premeščati med posameznimi gnojničnimi odprtini. Prevozni voziček je opremljen s stabilnimi, po višini nastavljivimi **podpornimi** nogami. Mešalo je mogoče nastavljati po višini in nagibu. Optimalna izbira za **odprte in zaprte manjše gnojnične jame, kanale ali krožne sisteme**.

- Okvir mešala je v celoti vroče cinkan
- Posebno drsno vležajenje v agresivnem območju gnojevke
- Serijsko opremljen z zvezda - trikot preklopnim stikalom za tlačno in sesalno mešanje, CECON električni priklop 32 Amperov, 3 x 380 V motor



**Tip ETR** - priročna električna mešalna naprava z **veliko močjo mešanja**, z dvížnim vitlom in nastavitvijo nagiba. Za gnojnične odprtine **nad 0,60 m premera**. Za mešalne cevi **do dolžine 5,0 m** in moč motorja do **11,0 kW** (15 KM)

# RECK elektro kanalno mešalo tip FUX Premer mešalne cevi 76 mm $\varnothing$

## Osnovni model FUX z opremo

RECK **elektro kanalno mešalo FUX** je majhno, učinkovito mešalo za mobilno in stacionarno uporabo v predjama in majhnih gnojničnih jamah in kanalih. Za **učinkovito rabo** v gnojničnih kanalih je običajno potreben prevozni okvir s sistemom uravnavanja nagiba mešalne cevi.

kW	KM	Dolžina mešala	Propeler $\varnothing$ v mm	Art. št.
2,2 kW	3,0 KM	3 - 4 m	350 mm	EK 3,0
4,0 kW	5,5 KM	3 - 4 m	380 mm	EK 5,5
5,5 kW	7,5 KM	3 - 4 m	400 mm	EK 7,5
7,5 kW	10,5 KM	3 - 4 m	440 mm	EK 10,0
11,0 kW	15,0 KM	3 - 4 m	500 mm	EK 15,0

## Osnovni model



Elektromotor, mešalna cev premera 76 mm in visokozmogljivi trokraki propeler (Art. št. EK)

## Priporočljiva dodatna oprema



Prevozna držala

Podporna noga

Podvozje

## Prednosti RECK elektro - kanalnega mešala FUX:

- **Posebni drsni ležaji z dolgo življensko dobo** v agresivnem gnojničnem območju.
- Pričvrstitev mešala, nastavitev, pogon in elektro komponente so nameščene **izven** agresivnega območja gnojevke.
- Serijsko vgrajeno **preklopno stikalo zvezda - trikot** z ustreznim propelerjem za učinkovito tlačno in sesalno mešanje.

## Uporaba v kanalu



RECK elektro-kanalno mešalo **FUX** s stabilizacijskim in nagibnim okvirjem (Art. št.: EK-NB)

# Dodatna oprema



## Krmilna omarica z avtomatskim časovnim preklopnikom-

**Prednosti:**  
Preko krmilne omarice lahko nastavite dnevne časovne intervale mešanja.



Propelerska noga kratka  
(Art. št.: TRE-HSL)



Propelerska noga dolga  
(Art. št.: TRE-PS, JRE-PS)



## Podaljšana kardanska osovina za dvojno moč mešanja

(Art. št.: ETR-ZWA)  
Podaljšana kardanska gred je pri elektro mešalih priporočljiva dodatna oprema. Z mešanjem s 1000 obr./min. preko kardanske gredi traktorja, lahko zmogljivost mešanja podvojite.



Propelerska podložna noga z nosilcem pnevmatike  
(Art. št.: TRE-PS+LR)



Propelerski zaščitni obroč z nosilcem pnevmatike  
(Art. št.: TRE-PSR+LR)



Visoko zmogljivi propeler, tlačni (Art. št.: d)



Visoko zmogljivi propeler - sesalni (Art. št.: z)



Visoko zmogljiva rezalna naprava s protinožem  
(Art. št.: TRE-SWE)



Dvokrilni zložljivi propeler (za odprtine nad 250 mm, na voljo le v tlačni izvedbi, razprt premer 500 mm Ø)



# RECK mešalo za bioplinski hranilnik

## RECK elektromešalo za zaprti zalogovnik



**RECK elektro mešala** so bila razvita posebej za uporabo v plinsko zatesnjenih gnojničnih zalogovnikih. Mešalo v notranjosti učinkovito meša plinske substrate. Z optimalno smerjo mešanja (lahko tlačno ali sesalno), je gospodarna raba razkrajanih ostankov zagotovljena.

- Natančno uravnavanje nagiba preko hidravlike
- Namestitev mešala skozi steno rezervoarja z gumijastimi tesnili
- Možna je tudi naknadna vgradnja
- Prilagoditev mešala individualnim potrebam



**Gumijasta tesnila**  
(druga gumijasta manšeta nameščena v notranjosti za dodatno varnost kot dodatna oprema)



Ročna hidravlična črpalka za nastavev nagiba mešala



# Kvaliteta vodilnega proizvajalca

Podjetje RECK tesno sodeluje s kmetijsko panogo in neprestano razvija praktične in ekonomične rešitve. Gnojnična mešala RECK združujejo napredno tehnologijo in robustno izdelavo z enostavnim upravljanjem. V podjetju RECK smo vedno pripravljene prisluhniti tudi individualnim zahtevam.

**Zagotavljamo vam najvišjo kvaliteto ob najboljšem razmerju med ceno in zmogljivostjo.**



## RECK gnojnični krožni in slalom sistemi

Najbolj **zanesljiva in najcenejša** rešitev, hranjenje gnojevke tudi v **dolghih kanalih pod hlevom** in njena temeljita homogenizacija ter **profitabilna raba**.

Pri RECK slalom sistemih so kanali pod hlevom razporejeni na način, da gnojevka nemoteno kroži pod celotnim hlevom. Potrebno je sodo število kanalov. Mešalni jašek, kot najgloblja točka sistema leži v notranjosti ali izven hleva in služi tudi kot črpalni jašek.

**Podrobnejše informacije o svetovanju in brezplačnem projektiranju lahko prejmete od naših izšolanih strokovnih sodelavcev.**

## Zahtevajte dodatne informacije: Tel. +49 73 74 - 18 83

Vaš specialist za gnojnična mešala, gnojnične slalom sisteme, rešetkasta mešala in razmetovalnike travne silaže – v tesnem sodelovanju z vašim lokalnim zastopnikom. Z veseljem vam bomo poslali prospektni material o naši preostali ponudbi.

Vas zanima demonstracija oz. imate vprašanja glede izbire ustreznega gnojničnega mešala? Pokličite našega lokalnega zastopnika.

Svetovalci s kmetijskim in tehničnim znanjem vam bodo z veseljem pomagali pri izbiri ustreznega mešala, ki bo najbolje ustrejal vašim zahtevam.



Mešala za zaprte gnojnične jame




Mešala za odprte gnojnične jame in lagune



Ojačana mešala za odprte gnojnične jame in lagune



Podaljšek okvirja mešala za uporabo pri gnojničnih jamah višine do 3 m nad tlemi



Elektro mešala za odprte gnojnične jame in lagune



Rešetkasta mešala za svinjske hleve



Rešetkasta mešala za goveje hleve



Razmetovalniki travne silaže

# RECK

Agrartechnik

RECK-Technik GmbH & Co. KG  
Reckstrasse 1-5  
88422 Betzenweiler  
Tel +49 73 74-18 83  
Fax +49 73 74-18 13  
contact@reck-agrartec.com  
www.reck-agrartec.com

**ProFarm**  
KOŠENINA D.O.O.  
sistemi - tehnika - udobje živali

Telefon 01/3618-303  
Telefax 01/3618-304  
info@profarm.net  
www.profarm.si

Sp. Senica 9  
1215 Medvode